DEOSTAR

デオスター
一般産業用脱臭機

GDF-300SW
GDF-200SS

BFK

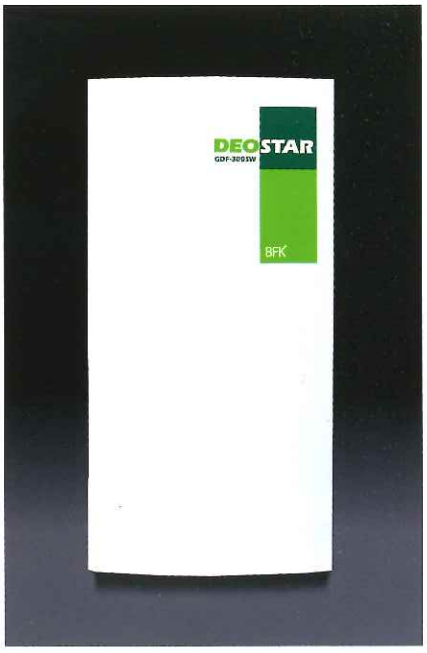

臭気対策は経営の必須条件です

さまざまな業種が抱える「ニオイ」問題をデオスターが解決します

DEOSTAR

GDF-300SW GDF-200SS

臭気に対する苦情は環境トラブルのつねに上位にあります。ニオイに対して、人々はとても敏感。ささいな問題が、大きなトラブルに発展しかねない時代です。何とかしたいと思っても、脱臭プラントの設置と維持には膨大なコストがかかるため、導入に踏み切れないオーナーが少なくないのではないのでしょうか。ビーエフケーが開発したデオスターは、最小限のコストで最大限の効果を発揮する新しいタイプの脱臭機。排気ダクトに接続して脱臭剤噴霧を行い、さまざまな臭気に対して、中和作用で優れた脱臭効果を発揮します。デオスターは、環境にこだわる事業所の必需品です。

悪臭苦情について

悪臭についての苦情は、地方自治体に寄せられる公害苦情の約1/5を占めています。苦情申立などの行動を起こしていない潜在的な被害者も多く存在していると思われ、都市部・住宅地付近の工場では、細心の配慮が必要です。



公害等調整委員会調べ／平成17年度

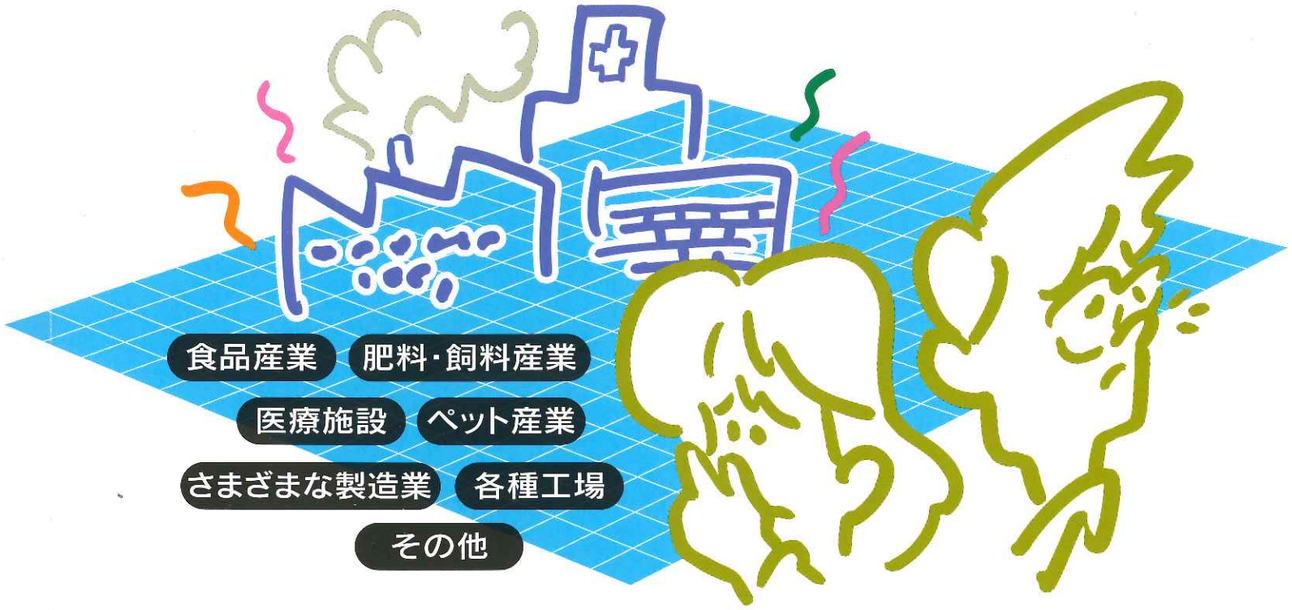

デオスターの脱臭原理

中和脱臭とは･･･樹木や草などの自然界の有機物質には臭気を消すはたらきがあります。
デオスターに採用している中和脱臭方式は、このような自然界の消臭効果の原理を応用したもので、薬品の強い臭いで紛らわすマスキング剤や化学的中和ではありません。

多様な臭気に対応します

デオスターはさまざまな臭気に幅広く効果があり、不快な臭気を残しません。

●デオスターが対応する臭気の一例

・動物臭	・魚　臭
・アンモニア臭	・化学薬品臭
・インク臭	・鋳造臭
・ヘドロ臭	・腐敗臭

・その他、さまざまな臭気に

天然成分で安心の効果です

デオスターは、植物性精油を原料にした薬剤を、排気ダクト内に微粒子にして噴霧し、臭気を中和脱臭する方式を採用。強力な噴霧性能と、専用薬剤Gダッシュで高い効果を発揮します。Gダッシュの成分は不燃性で、毒性、刺激性がなく、また、生分解性の悪い物質を含んでいないので、安心してご使用いただけます。

設備費・維持費が安い

大量かつ長時間にわたって発生する臭気を、フィルターなどの吸着方式で脱臭するには、多額の費用と大規模なスペースが必要です。中和脱臭方式のデオスターなら、設置・維持コストを大幅に削減できます。

取り扱いがカンタン

デオスターは、排気ダクトに直接接続して脱臭剤を噴霧する方式ですから、スイッチを入れてすぐに効果を発揮します。また、必要な時だけ運転すればよいのでムダがありません。



排気ダクトにつなぐだけ

取付工事は簡単で、短時間で設置できます。家庭用冷蔵庫程度のコンパクトなサイズで、狭いスペースにもラクラク設置できる省スペース設計。限られた空間を有効に利用できます。



GDF-300SW

型　　式	GDF-300SW
外　　寸	W:800×D:630×H:1615 (mm)
タンク容量	最大180リットル
噴霧ノズル	2台
流　量　計	2台
安全装置	水圧スイッチ、水流スイッチ、漏電スイッチ、温度スイッチ 渇水スイッチ、渇水ランプ、渇水ブザー
電　　源	AC 100V　125w　50/60Hz
ユニティー	ドライエアー、AC100V電源、清水
噴霧スイッチ	ON、OFFセレクトタイプ エアースイッチインジケーター付き　1台

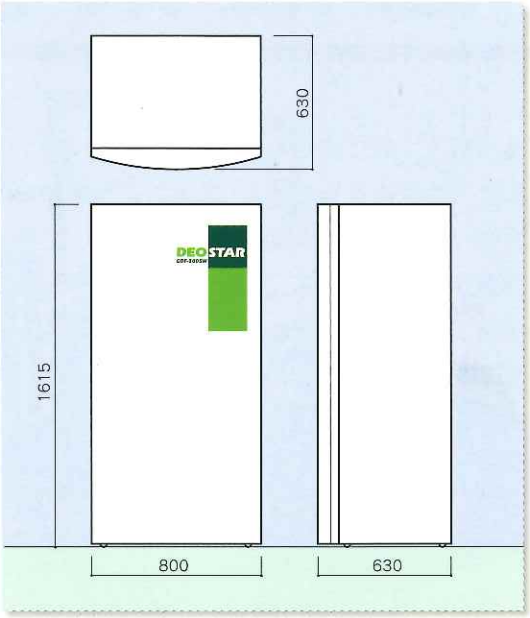

GDF-200SS

型　　式	GDF-200SS
外　　寸	W:600×D:550×H:1315 (mm)
タンク容量	最大100リットル
噴霧ノズル	1台
流　量　計	1台
安全装置	サーマルスイッチ、渇水ランプ、渇水ブザー
電　　源	AC 100V　125w　50/60Hz
ユニティー	ドライエアー、AC100V電源、清水
噴霧スイッチ	ON、OFFセレクトタイプ エアースイッチインジケーター付き　1台

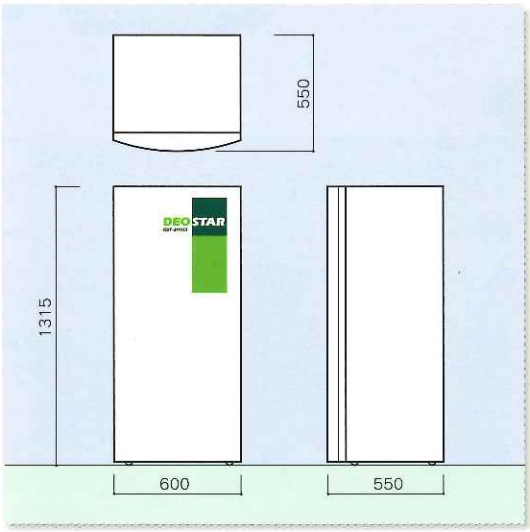

安全にお使いいただくために

ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
表示された正しい電源・電圧でお使いください。

●印刷と実際の製品とは色合いが若干異なる場合があります。●製品の改良のため予告なく仕様・デザイン等の変更をすることがあります。●実際の製品には使用上の警告ステッカーなどが貼付してある場合があります。

BFK

株式会社 ビーエフケー

福岡県粕屋郡志免町志免3丁目13-12
〒811-2202
PHONE：092-935-1231
F A X：092-935-1238
U R L：http://www.kk-bfk.jp
E-mail：kankyo@kk-bfk.jp

2008.10.1000